

## ■主要機能

モデルNo.	内容積	能力	冷却方式	温藏方式	感電保護クラス	断熱材(発泡ガス)	電源	USB電源端子		
CW003G	7L	-18°C~60°Cに設定可能	コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a)	24g	Class III	ポリウレタンフォーム(シクロベンタン)	[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)※1	[出力電圧] 直流5V [出力電流] 直流2.4A [形状] USB Aタイプ		
CW001G	20L		圧縮方式	28g			ワイヤヒータ加熱方式			[リチウムイオンバッテリ] 直流18V
CW004G	29L			33g						[家庭用電源] AC100V 50/60Hz
CW002G	50L			37g						[自動車シガーソケット] DC12-24V

モデルNo.	1充電使用時間(目安)※2			寸法(長さ×幅×高さmm)		質量(kg)(バッテリ含む)	標準付属品
	装着バッテリ・本数	外気温30°C	外気温0°C	本機寸法	庫内寸法		
CW003G	BL4050F×1本	約7時間	約16時間30分	約7時間	456×245×308 ※ハンドルを含まない	210×150×220	8.8 BL4050F×1本装着時
	BL1860B×1本	約3時間30分	約8時間30分	約4時間30分			
CW001G	BL4050F×2本	約10時間	約28時間	約8時間30分	663×341×372	323×240×261	16.1 BL4050F×2本装着時
	BL1860B×2本	約6時間30分	約17時間30分	約5時間30分			
CW004G	BL4050F×2本	約12時間30分	約30時間	約11時間50分	676×345×471	343×240×338	20 BL4080F×2本装着時
	BL1860B×2本	約11時間(2部屋モード)	—	—			
CW002G	BL4050F×2本	約7時間	約17時間	約6時間	867×465×476	500×320×320	27 BL4050F×2本装着時
	BL1860B×2本	約8時間(2部屋モード)	—	—			
CW002G	BL4050F×2本	約10時間	約24時間30分	約6時間	867×465×476	500×320×320	27 BL4050F×2本装着時
	BL1860B×2本	約5時間	約16時間	約4時間			

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。※2 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。

0 8838176894 8 0 8838176937 2 0 8838175305 0 0 8838175306 7 0 8838178422 1 0 8838178423 8 0 8838176915 0 0 8838176916 7  
CW003GZ/青 CW003GZ/オリーブ CW001GZ/青 CW001GZ/オリーブ CW004GZ/青 CW004GZ/オリーブ CW002GZ/青 CW002GZ/オリーブ

## ■別販売品／バッテリ・充電器

<b>40Vmax</b>	<b>BL4025 2.5Ah</b> A-69923 標準小売価格 24,400円 [実用充電] 19分 [フル充電] 28分 [残容量表示・自己放電診断]	<b>BL4040 4.0Ah</b> A-69939 標準小売価格 28,700円 [実用充電] 31分 [フル充電] 45分 [残容量表示・自己放電診断]	<b>BL4050F 5.0Ah</b> A-72372 標準小売価格 39,200円 [実用充電] 38分 [フル充電] 50分 [残容量表示・自己放電診断]	<b>BL4080F 8.0Ah</b> A-73368 標準小売価格 62,500円 [実用充電] 60分 [フル充電] 76分 [残容量表示・自己放電診断]	<b>40Vmax DC40RA JPADC40RA</b> 標準小売価格 16,900円 スマートファン等が充電可能(USB) 18V 14.4V 互換アダプタDC40RAで 18V/14.4Vバッテリも充電可能 (ライバッテリ除く) ADP10 A-69967 標準小売価格 5,500円
<b>18V</b>	<b>BL1815N 1.5Ah</b> A-60311 標準小売価格 13,700円 [フル充電] 15分	<b>BL1820B 2.0Ah</b> A-61715 標準小売価格 14,700円 [実用充電] 15分 [フル充電] 24分 [残容量表示・自己放電診断]	<b>BL1830B 3.0Ah</b> A-60442 標準小売価格 19,000円 [実用充電] 17分 [フル充電] 22分 [残容量表示・自己放電診断]	<b>BL1850B 5.0Ah</b> A-59900 標準小売価格 23,000円 [実用充電] 40分 [フル充電] 40分 [残容量表示・自己放電診断]	<b>BL1860B 6.0Ah</b> A-60464 標準小売価格 24,400円 [実用充電] 27分 [フル充電] 40分 [残容量表示・自己放電診断]
<b>40Vmax</b>	<b>パワーソースキットXGT1 2.5Ah</b> BL4025×2本 急速充電器DC40RA マックパックタイプ1のセット品 部品番号 A-69727 標準小売価格 67,500円	<b>パワーソースキットXGT2 4.0Ah</b> BL4040×2本 急速充電器DC40RA マックパックタイプ2のセット品 部品番号 A-69733 標準小売価格 76,200円	<b>パワーソースキットXGT3 5.0Ah</b> BL4050F×2本 急速充電器DC40RA マックパックタイプ2のセット品 部品番号 A-71978 標準小売価格 97,200円	<b>パワーソースキットXGT9 8.0Ah</b> BL4080F×2本 急速充電器DC40RA マックパックタイプ2のセット品 部品番号 A-74843 標準小売価格 143,700円	
<b>18V</b>	<b>パワーソースキット1</b> 6.0Ah BL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD マックパック タイプ3のセット品 部品番号 A-61226 標準小売価格 78,900円	<b>パワーソースキットSH1</b> 6.0Ah BL1860B×2本・2口充電器DC18SH マックパック タイプ3のセット品 部品番号 A-68317 標準小売価格 64,900円			

## ■好評発売中

<b>Li-ion 18V AC100V HYBRID IPX4 本体 USB</b>	<b>20L</b>	<b>マキタバッテリで、どこでも温められる</b>
<b>「-18°C保冷～60°C保温」</b> [5段階] 保冷時間 約17時間 外気温30°C/5°C設定時 ※BL1860B×2本時。設定温度到達からの時間。	<b>保温時間 約4時間 外気温30°C/60°C設定時</b>	
		<b>最大出力 500/350W 庫内容量 8L</b>
		<b>建築・建設 現場で 車内での食事に 災害時の備えに</b>

△ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

あんしん生活創造企業

株式会社 日本遮蔽技研  
福島県本宮市本宮字坊屋敷276番地  
TEL0243-24-9355 FAX0243-24-9354

公式アプリ  
製品詳細 &  
営業所紹介



公式SNS  
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14698-1 EBCA3-202304

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

**makita**®

充電式保冷温庫シリーズ

内容積 7L 内容積 20L 内容積 29L 内容積 50L  
CW003G / CW001G / CW004G / CW002G

**40V Li-ion max**

XGT Next Generation Technology

両側から開閉可能「29Lサイズ」登場


マキタバッテリでどこでも温める・冷やす

※CW004Gのみ



「2部屋を異なる温度で使える」

Cordless Cooler & Warmer Box

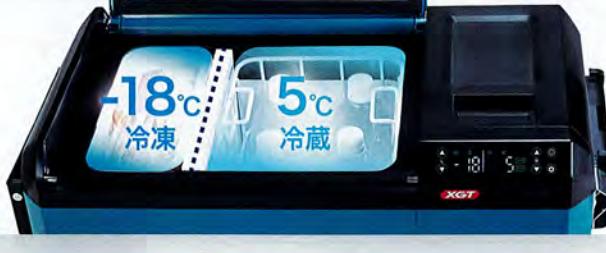

内容積 7L CW003G

内容積 20L CW001G

内容積 29L CW004G NEW

内容積 50L CW002G

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ

人の暮らしとすまいのために……



車内からも  
車外からも  
両側から開閉可能な便利なドア

**29L**

【ペットボトル収納本数】※2  
**2L: 6本** たて置き可能  
500mL: 約30本



インナートレイ (標準付属品)  
[350mL缶×3本] ※2  
小さい食品等の整理収納に便利



庫内カゴ (標準付属品)  
[2Lペット×4本] ※2  
内容物をまとめて取り出し可能



ドレンコック  
庫内掃除後に水抜き可能

**2部屋モード切替** <sup>※1</sup>

マキタのリチウムイオンバッテリで  
**-18°C ~ 60°C**

**17** <sup>※3,4</sup> 段階温度設定

**-18°C ~ 60°C**

[より細かい温度設定が可能]

-18 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1充電使用時間(BL4080F×2本装着時/目安)※5

■1部屋モード

保冷時間

5°C設定/外気温30°C

約48時間

保温時間

60°C設定/外気温0°C

約18時間30分

■2部屋モード

保冷時間

-18°C設定/外気温30°C(左)

5°C設定/外気温30°C(右)

約18時間

■ USB機器充電可能 ■ 移動がラクなキャスター付

充電式保冷温庫 40Vmax(2口並列)・18V(2口並列)

CW004GZ 青 / O オリーブ IPX4 本体 <sup>※6</sup> Li-ion USB

標準小売価格 97,500円(税別) 本体のみ/バッテリ・充電器別売

ショルダーベルト・ACアダプタ・シガーソケット用コード付



ドアの取り外しが可能  
キャリーハンドル付  
運搬しやすい角度で固定可能



※1 部屋の設定温度差は最大30°Cです。※2 ペットボトル・缶のサイズにより収納本数は異なります。※3 庫内に医薬品や学術資料などを入れないで下さい。温度管理が厳しいものは保存できません。

※4 飲料は自動販売機と同じ55°C、食品はUSDA(アメリカ合衆国農務省)の定める60°Cでの保温を推奨します。



**HYBRID**  
-ハイブリッド電源-

シーンで選べる  
3電源対応



**防水保護等級** <sup>※6</sup>  
**IPX4** 本体防水  
[バッテリ使用時]



**車内使用や持ち運びに便利な「7Lサイズ」**

**7L**



【ペットボトル収納本数】※2  
500mL: 約6本

1充電使用時間(BL4080F×1本装着時/目安)※5

保冷時間  
5°C設定/外気温30°C 約27時間

保温時間  
60°C設定/外気温0°C 約11時間30分

■ 14段階温度設定 ■ USB機器充電可能 ■ 瓶飲料の栓抜き付

充電式保冷温庫 40Vmax(1口)・18V(1口)

CW003GZ 青 / O オリーブ IPX4 本体 <sup>※6</sup> Li-ion USB

標準小売価格 76,800円(税別) 本体のみ/バッテリ・充電器別売

ショルダーベルト・ACアダプタ・シガーソケット用コード付



**サッと持ち運べる「20Lサイズ」**

**20L**



【ペットボトル収納本数】※2  
500mL: 約20本  
2L: 約4本

1充電使用時間(BL4080F×2本装着時/目安)※5

保冷時間  
5°C設定/外気温30°C 約44時間30分

保温時間  
60°C設定/外気温0°C 約13時間30分

■ 14段階温度設定 ■ USB機器充電可能 ■ 瓶飲料の栓抜き付 ■ 移動がラクなキャスター付

充電式保冷温庫 40Vmax(2口並列)・18V(2口並列)

CW001GZ 青 / O オリーブ IPX4 本体 <sup>※6</sup> Li-ion USB

標準小売価格 78,700円(税別) 本体のみ/バッテリ・充電器別売

ショルダーベルト・ACアダプタ・シガーソケット用コード付



**大規模現場や複数人のアウトドア等に最適な「50Lサイズ」**

**50L**



【ペットボトル収納本数】※2  
500mL: 約50本  
2L: 約15本

1充電使用時間(BL4080F×2本装着時/目安)※5

保冷時間  
5°C設定/外気温30°C 約39時間30分

保温時間  
60°C設定/外気温0°C 約9時間30分

■ 14段階温度設定 ■ USB機器充電可能 ■ 瓶飲料の栓抜き付 ■ 大型キャスターで砂利道もスムーズ

充電式保冷温庫 40Vmax(2口並列)・18V(2口並列)

CW002GZ 青 / O オリーブ IPX4 本体 <sup>※6</sup> Li-ion USB

標準小売価格 125,800円(税別) 本体のみ/バッテリ・充電器別売

ACアダプタ・シガーソケット用コード・インナートレイ付



ダブル付ドア  
ドアが途中からゆっくり閉まることで、手を挟む心配を軽減。

※1 部屋の設定温度差は最大30°Cです。※2 ペットボトル・缶のサイズにより収納本数は異なります。※3 庫内に医薬品や学術資料などを入れないで下さい。温度管理が厳しいものは保存できません。

※4 飲料は自動販売機と同じ55°C、食品はUSDA(アメリカ合衆国農務省)の定める60°Cでの保温を推奨します。

※5 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。

※6 IP表示をしている製品は水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。